

3 Dati tecnici

3.1 Specifiche




DATI GENERALI	
Ingombro max. (W x H x D)	428 x 277 x 66,6 mm -
Peso	3.5 kg
Tipo di aggancio	10 inserti maschi filettati M5 (vedi il paragrafo 3.3 "Installazione").
Condizioni ambientali di funzionamento	0 – 40° C, 10 – 95% umidità relativa, no condensa
Condizioni ambientali di stoccaggio e trasporto	0 – 60° C, 10 – 95% umidità relativa, no condensa
Riferimenti legislativi	Compatibilità  elettromagnetica CEI EN 61000-6-4, CEI EN 61000-6-2, CEI EN 60950
IP	IP65 frontale IP20 posteriore

ALIMENTAZIONE	
Tensione alimentazione	■ 12Vdc (disponibili tramite morsettiera o in alternativa tramite spina jack)
Assorbimento max.	■ 1A DC
Connettore di alimentazione 1	Spina DC Power plug
Tipo di montaggio connettore	Collegamento cablato
Diametro esterno barilotto	5.5 mm
Diametro interno barilotto	2.5 mm
Lunghezza barilotto	9.5 mm
Connettore di alimentazione 2	Morsettiera
Numero contatti	2
Passo	3,81 mm
Orientamento	Verticale
Terminazione	Gabbia a molla
Tipo di montaggio	Innesto con vite di bloccaggio
Sezione cavo	16 - 24 AWG
Diametro conduttore	0,2 - 1,5 mm ²

INPUT / OUTPUT	
Video	■ 1 VGA ■ 1 HDMI

DISPLAY LCD	
Risoluzione	1920x1080 FHD
Diagonale	15.6"
Retroilluminazione	WLED
Tipologia display	TFT Liquid Crystal Display
Touch-screen	Resistivo 5 fili
Numero colori utilizzabili	16.2M
Interfaccia LVDS	40 pins 2ch-LVDS


3.2 Ingombri

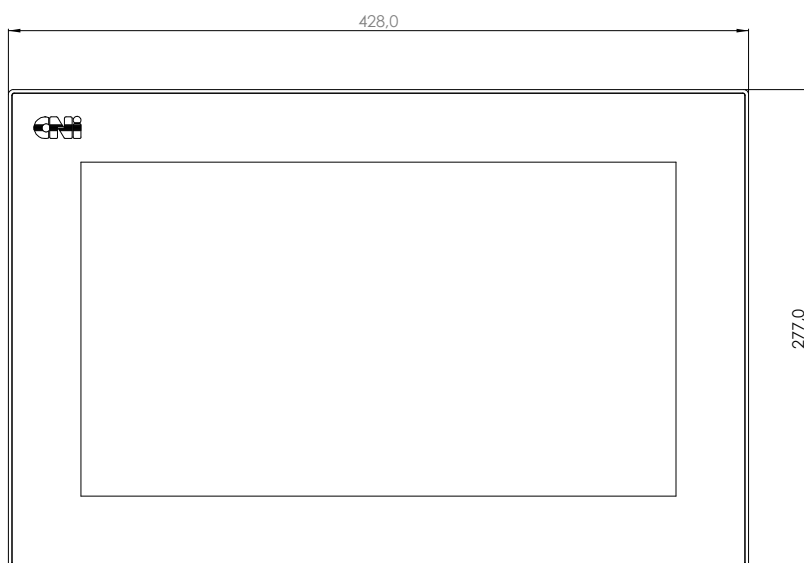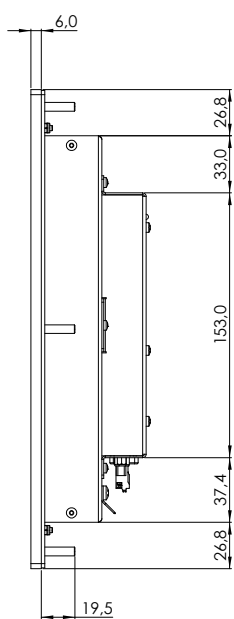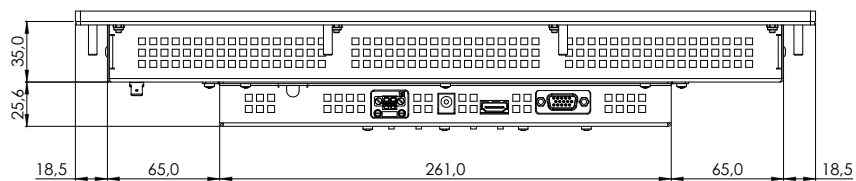

3.3 Installazione

Di seguito sono riportate le quote delle forature da eseguire nell'armadio elettrico per poter installare l'apparecchiatura. Per valutare l'interfaccia con l'eventuale montaggio a pannello di alta componentistica fare riferimento alle dimensioni riportate nel paragrafo 3.2.

VISTA DAL DAVANTI

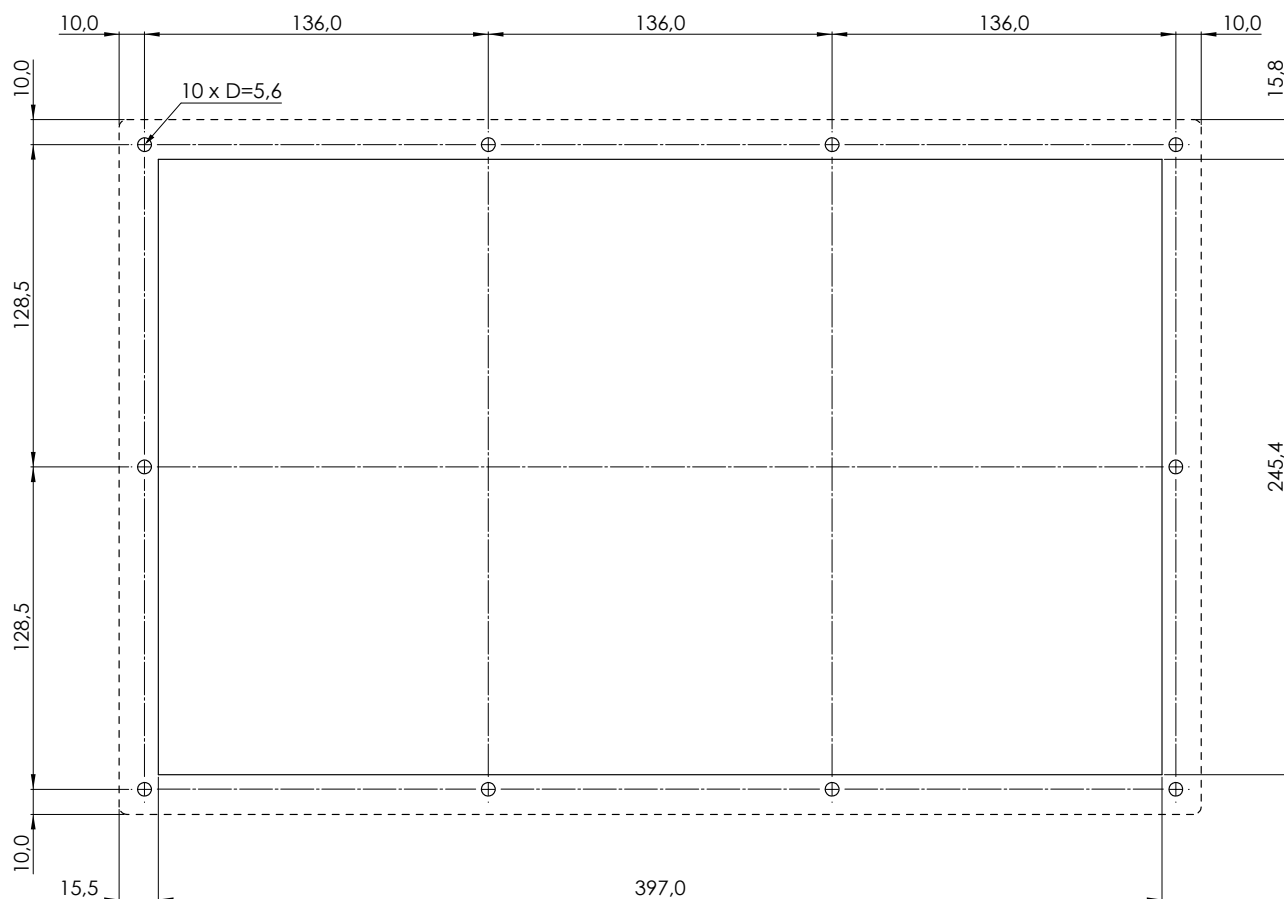

La linea tratteggiata indica l'ingombro della cornice